



JOHNSON PUMP
AN SPX BRAND



TopFilter

Zubehör und Ersatzteile für TFOV & TFOW

Mit einer großen Auswahl an Filterzubehör lassen sich die Filter exakt an die kundenseitigen Anforderungen anpassen.



Differenzdruckanzeige (D.P.I.)

Mit zunehmender Verschmutzung der Filterkörbe nimmt der Druckverlust zu. Um eine möglichst wirksame Filterung beizubehalten und den Leitungsdruck zu halten, müssen die Korbeinsätze regelmäßig gereinigt werden.

Die Differenzdruckanzeige hat die Aufgabe, den Zustand der Korbeinsätze zu überwachen und einen optischen Hinweis auszugeben, sobald eine Reinigung notwendig wird.

Die Anzeige ist als optionale Zusatzausstattung für Einzel-, Doppel- und Selbstreinigungsfiler erhältlich und wird direkt am Filtergehäuse angebracht. Sie dient zur Angabe der Druckdifferenz zwischen den einzelnen Körben.

Ausstattung

- Leicht ablesbar
- Kompakte Bauweise
- Kein Zusetzen von Leitungen
- Positive Abdichtung trennt sauber von verschmutzter Flüssigkeit
- Fernabfrage über elektrisches Messsignal verfügbar
- Speziell entwickelt für TopFilter Produkte

Technische Daten

- Eloxiertes Aluminiumgehäuse und Nitrilmembrane für Anwendungsgebiete mit Wasser und Öl
- Edelstahlgehäuse, Edelstahl-Innenteile und Viton-Membrane für andere Flüssigkeiten
- Anzeige auf 0,69 bar voreingestellt. Andere Voreinstellungen auf Anfrage
- Dichtungsloser, magnetisch betätigter Zeiger

SPX®

Optionales Zubehör für Filter

Heizmantel

Für Prozesse, die einer konstanten Temperaturführung bedürfen, kann der Filter optional mit einem Heiz- / Kühlmantel ausgerüstet werden.

100 % Abschaltung bei Doppelfilter-Umschaltung

Dies lässt sich durch den Einsatz einer speziellen Dichtung erreichen, die in der Wechselschiebermechanik eingesetzt wird und Undichtheiten zwischen den Kammern bei einer Reinigung verhindert.

Automatischer Entlüfter

Zur Entlüftung der Filter, z.B. nach einer Reinigung.



Magneteinsätze

Werden über den Deckel eingehängt, um Metallpartikel aufzufangen. Bei Bedarf können die Magneten mit Nylon ummantelt werden.

Druckausgleichsventile (nur bei Doppelfiltern)


Sind serienmäßig an den 125, 150 und 200 mm Ausführungen angebracht, können auf Anfrage aber auch für andere Größen bestellt werden.

Alternative O-Ring-Materialien

Passend für spezielle chemische oder Hoch-/Tiefemperaturenanwendungen.

Kundenspezifische Einsätze und Körbe

Anfertigung nach Prozessbedarf.

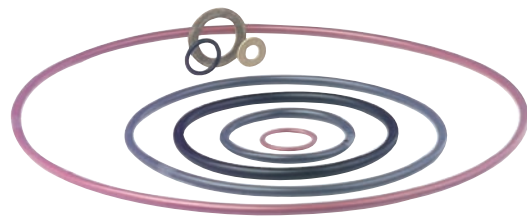

SPX[®]
WHERE IDEAS MEET INDUSTRY

Ihr lokaler Kontakt:

Bran+Luebbe GmbH
Verkaufsbüro Johnson Pump Brand
In den Fichten 34
DE-32584 Löhne
Deutschland

Tel. +49 (0)5731/4808-0
Fax +49 (0)5731/41400
johnson-pump.de@processequipment.spx.com
www.johnson-pump.com

SPX Process Equipment BE N.V.
Evenbroekveld 2-6, BE-9420 Erpe-Mere, BELGIUM
Phone: +32 (0)53 60 27 15 Fax: +32 (0)53 60 27 01
E-mail: jp-industry.be@processequipment.spx.com

Für weitere Informationen über unsere weltweiten Standorte, Zulassungen, Zertifizierungen und unsere Vertreter vor Ort, besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.johnson-pump.com / www.spxft.com. Die SPX Corporation behält sich das Recht vor, die neuesten Konstruktions- und Werkstoffänderungen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung hierzu einfließen zu lassen. Konstruktive Ausgestaltungen, Werkstoffe sowie Maßangaben, wie sie in dieser Mitteilung beschrieben sind, sind nur zur Information. Alle Angaben sind unverbindlich, es sei denn, sie wurden schriftlich bestätigt.

Ausgabe: 10/2009 JP-Accessories & Spare Parts-DE

Copyright © 2009 SPX Corporation