



**JOHNSON PUMP**  
AN SPX BRAND



# TopFilter

## Accessoires en reserveonderdelen voor TFOV & TFOW

Reeks accessoires om de filter, afgestemd op de behoeften van de klant, te kunnen vervaardigen.



### Differentiaaldrukmeter (D.P.I.)

Om een optimale filtratie- en lijndruk te handhaven, moeten de filterzeven regelmatig worden gereinigd.

De differentiaaldrukmeter is ontworpen om de vervuiling van de filterzeven te controleren en een waarschuwingssignaal te sturen wanneer reiniging nodig is.

De differentiaaldrukmeter is verkrijgbaar als een optionele accessoire voor alle enkelvoudige, dubbele en zelfreinigende filters en is direct op het filterhuis gemonteerd.

De differentiaaldrukmeter geeft de differentiaaldruk van alle filterzeven weer.

### Voornaamste kenmerken

- Eenvoudig af te lezen
- Compact ontwerp
- De leidingen raken niet verstopt
- De afdichting scheidt schone en vuile vloeistoffen
- Bediening op afstand via elektrisch signaal beschikbaar indien gewenst
- Op maat ontworpen voor TopFilter-filters

### Specificaties

- Geanodiseerd aluminium huis en nitril membraan voor water- en olietoepassingen
- Roestvrijstalen huis, roestvrijstalen interne onderdelen en viton membraan voor andere vloeistoffen
- De differentiaaldrukmeter is vooraf ingesteld op 10 psi. Andere veerinstellingen zijn mogelijk op verzoek
- De wijzer wordt bediend door een interne magneet om lekkage van de afdichtingen te vermijden

**SPX**®

## Optionele accessoires voor filters

### Verwarmingsmantel

Voor proces met constante temperatuur om de doorstroming van viskeuze vloeistoffen te bevorderen.

### 100% afsluiting bij overschakeling dubbele filter

Dit wordt bereikt door het gebruik van een speciale afdichting in het mechanisme van de wisselklep en elimineert de lekkage tussen filterkamers tijdens het reinigen.

### Automatische Lucht Filter

Filtert de lucht nadat het element schoongemaakt is.

### Magneten

Hangen vanaf het filterdeksel om metalen deeltjes op te vangen. De magneten kunnen indien gewenst van een nylon-coating worden voorzien.

### Drukvereffeningskleppen (uitsluitend dubbele filter)


Zijn voorzien van filters met afmetingen 125, 150 en 200mm als standaard maar kunnen op verzoek op filters met andere afmetingen worden geïnstalleerd.

### Alternatieve O-ring materialen

Geschikt voor chemische of lage/hoge temperatuur toepassingen.

### Op maat gemaakte filterelementen en -zeven

Vervaardigd afhankelijk van procesbehoeften.

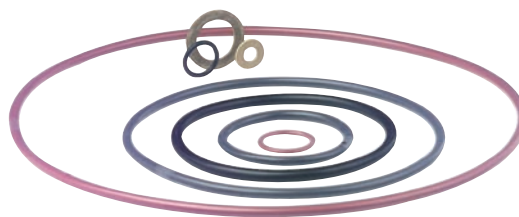

**SPX**<sup>®</sup>  
WHERE IDEAS MEET INDUSTRY

Uw contactpersoon:

**SPX Process Equipment BE N.V.**  
Evenbroekveld 2-6  
9420 Erpe-Mere, **BELGIUM**  
Tel 053-60 27 15. Fax: 053-60 27 59  
johnson-pump.be@processequipment.spx.com  
www.johnson-pump.com/BE

**SPX Process Equipment NL BV**  
Dr. A.F. Philipsweg 51, 9403 AD Assen  
P.O. Box 9, 9400 AA Assen  
**The NETHERLANDS**  
Tel. 0592-37 67 67. Fax 0592-37 67 60  
johnson-pump.nl@processequipment.spx.com  
www.johnson-pump.com/NL

SPX Process Equipment BE N.V.  
Evenbroekveld 2-6, BE-9420 Erpe-Mere, BELGIUM  
Phone: +32 (0)53 60 27 15 Fax: +32 (0)53 60 27 01  
E-mail: jp-industry.be@processequipment.spx.com

Bezoekt u voor meer informatie over onze wereldwijde vestigingen, approvals, certificeringen en lokale vertegenwoordigers [www.johnson-pump.com](http://www.johnson-pump.com) / [www.spxft.com](http://www.spxft.com). SPX Corporation behoudt zich het recht voor onze meest recente ontwerp- en materiaalwijzigingen zonder aankondiging of verplichting te integreren. Ontwerpkenmerken, constructiematerialen en afmetingsgegevens zoals beschreven in dit bulletin dienen slechts om u te informeren en hieraan kunnen, tenzij schriftelijk bevestigd, geen rechten ontleend worden.

Uitgebracht: 10/2009 JP-Accessories & Spare Parts-NL

Copyright © 2009 SPX Corporation