



**JOHNSON PUMP**  
AN SPX BRAND



## TopFilter

### Tillbehör och reservdelar för TFOV & TFOW

Ett antal olika tillvalsmöjligheter kan användas för att anpassa filtren till kundernas exakta behov.



#### Differentialtrycksindikator (D.P.I.)

När filterkorgen sätts igen av skräp ökar tryckfallet. Det är viktigt att rengöra korgarna regelbundet för att upprätthålla en effektiv filtrering.

Differentialtrycksindikatorn har till uppgift att övervaka korgen och generera en visuell varning när rengöring krävs.

Indikatorn finns som tillval till alla enkelfilter, dubbelfilter och självrenande filter. Den monteras direkt på filterhuset och indikerar differentialtrycket över respektive korg.

#### Viktigaste egenskaper

- Lättiläst
- Kompakt utförande
- Inga rörledningar som kan bli igensatta
- Tätning som skiljer på rena och smutsiga vätskor
- Fjärrstyrning med elektrisk signal kan beställas
- Specialutförande för TopFilter

#### Specifikation

- Anodiserat aluminiumhölje och nitrilmembran för vatten- och oljetillämpningar
- Hölje i rostfritt stål, invändiga detaljer i rostfritt stål och membran i viton för andra vätskor
- Indikatorn är förinställd på 10 psi. Andra fjädringsvärden på begäran
- Visarstyrd med intern magnet vilket eliminerar läckage genom tätningarna

**SPX**®

## Tillval till filter

### Värmemantel

Används i konstanttemperaturprocesser för att främja flödet för viskösa vätskor.

### 100 % avstängning vid dubbelfilterväxling

En specialtätning i växlingskranmekanismen eliminerar läckage mellan kammarna under rengöring.

### Automatisk avluftning

Tar bort eventuell luft efter rengöring

### Magnetinsatser

Hänger ner från locket för att fånga upp metallpartiklar. Vid behov kan magneterna var nylonöverdragna.

### Tryckutjämningsventiler (endast dubbelfilter)


Finns som standard på storlekarna 125, 150 och 200 mm, men kan också monteras på andra storlekar på begäran.

### Alternativa O-ringsmaterial

För olika kemiska eller låg/högtemperaturlämpningar.

### Anpassade element och korgar

Tillverkade på basis av processbehoven.

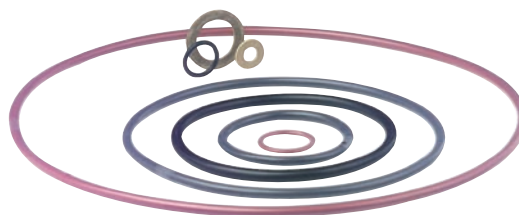

**SPX**<sup>®</sup>  
WHERE IDEAS MEET INDUSTRY

Din lokala kontakt:

**SPX Process Equipment AB**  
Nastagatan 19  
Box 1436  
701 14 Örebro  
Sverige

Tel. +46 (0)19 21 83 70  
Fax +46 (0)19 27 23 18  
johnson-pump.se@processequipment.spx.com  
www.johnson-pump.com/SE

SPX Process Equipment BE N.V.  
Evenbroekveld 2-6, BE-9420 Erpe-Mere, BELGIUM  
Phone: +32 (0)53 60 27 15 Fax: +32 (0)53 60 27 01  
E-mail: jp-industry.be@processequipment.spx.com

Besök [www.johnson-pump.com](http://www.johnson-pump.com) eller [www.spxft.com](http://www.spxft.com) för mer information om vår världsomspännande organisation, våra godkännanden, certifieringar och lokala representanter. SPX Corporation förbehåller sig rätten att ändra design och material utan föregående avisering. Designelement, konstruktionsmaterial och dimensioner som beskrivs i denna bulletin gäller endast som information och skall alltid bekräftas skriftligt för att vara gällande.